


## Ich kann mein EAGLE20/30 nicht auf HiSecOS v03.4.00 aktualisieren

Christoph Strauss - 2022-01-10 - HiSecOS

Ein Upgrade von HiSecOS v03.2.00 auf v03.4.00 führt zu folgendem Fehler:

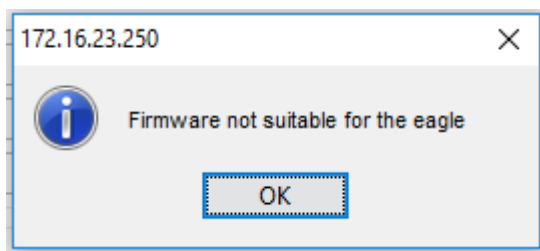

Sie müssen zuerst ein Upgrade auf v03.3.00 durchführen, um ein Upgrade auf v03.4.00 durchführen zu können.

Der Grund dafür ist, dass aufgrund des HTML-Webinterface die Größe des Firmware-Files größer ist und daher die Ramdisk-Größe des EAGLE vergrößert werden muss.

Der Zwischenschritt über v03.3.00 erhöht die Ramdisk-Größe entsprechend.